

Montageanleitung

Leitersicherung **LUX-top® LS I**



LUX-top® LS I

dient als Fixierung einer Anlegeleiter gegen seitliches und rückwärtiges Wegkippen.

Montage :

1. Aufkleben der mitgelieferten Dichtstreifen auf die Rückseite der Leitersicherung.
2. Ausrichten der Leitersicherung.
3. 4 Befestigungslöcher (Ø 5,5 mm) in das Abdeckblech der Attika bohren.

Tipp: Mit Ø 5,0 mm unter Verwendung der LUX-top® LS I als Bohrschablone vorbohren, anschließend auf Ø 5,5 mm aufbohren.

4. Setzen der mitgelieferten Nieten.

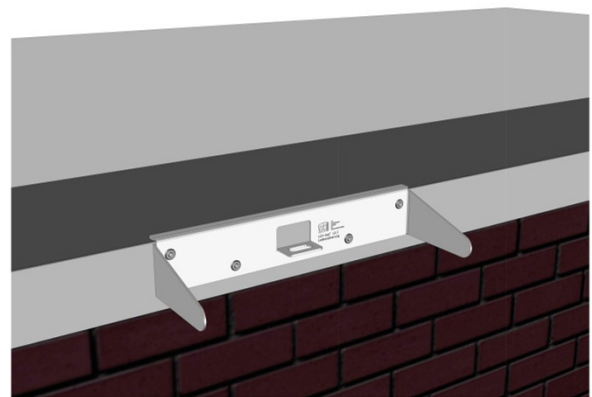


Abb. 1: LUX-top® LS I montiert am Attikablech

Verwendung:

1. Anlegeleiter gemäß Abb. 2 an der LUX-top® LS I aufstellen. Dabei ist der korrekte Anlegewinkel (65° bis 75°) der Leiter einzuhalten! Der Leiterfuß muss kraftschlüssig auf dem Boden aufstehen!

2. Leiter mit mitgelieferten Klemmschloss - Zurrurgurt sichern.


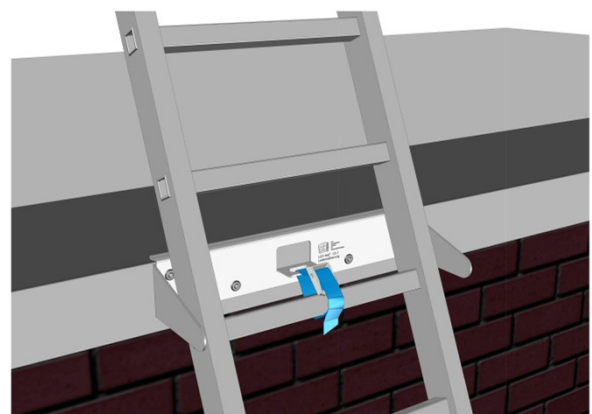


Abb. 2: LUX-top® LS I mit gesicherter Anlegeleiter

Die korrekte Montage hat der Anwender selbstverantwortlich zu prüfen!

Installation Instructions

Ladder protection LUX-top® LS I

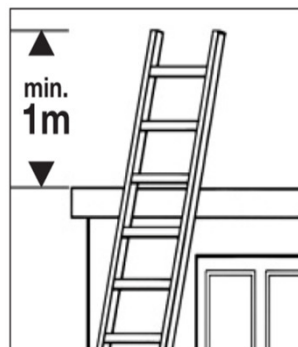

LUX-top® LS I


For fixing a leaning ladder against tilting sideways or outwards

Installation :

1. Stick the sealing strips supplied to the backside of the Ladder protection.
2. Align of the Ladder protection.
3. Drill 4 fixing holes (Ø 5,5 mm) in the coversheet off the parapet.

Tip: Pre-drill with Ø 5,0 mm using the LUX-top® LS I as a drilling template. Afterwards drill out to Ø 5,5 mm .

4. Insert the rivets supplied.


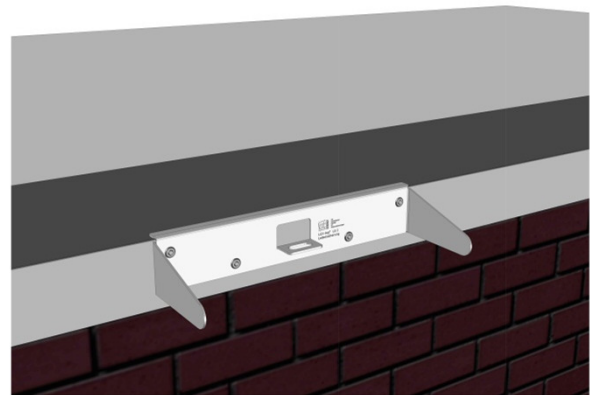


Illust. 1: LUX-top® LS I mounted on the parapet sheet

Usage:

1. According to illustr. 2 set up the leaning ladder on the LUX-top® LS I. The correct set up angle (65° bis 75°) of the ladder must be respected! The ladder foot must stand firmly on the ground!

2. Protect the ladder with the provided lashing strap.

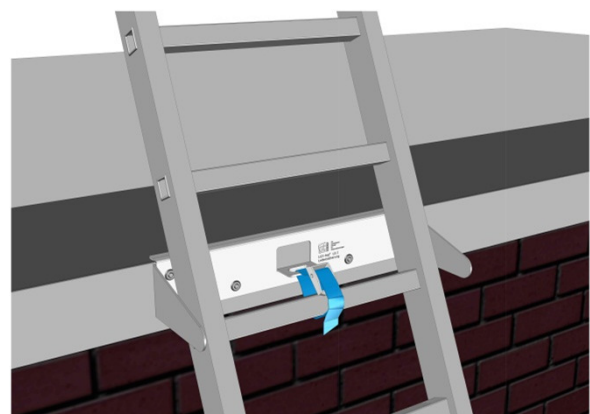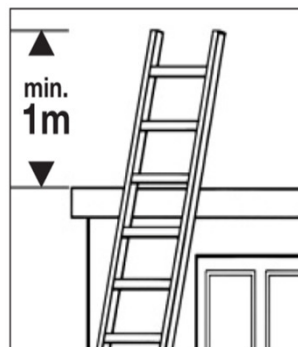

Illust. 2: LUX-top® LS I with protected leaning ladder

The user has to check the correct installation selfresponsibly!

Instructions de montage

La sécurisation d'échelle **LUX-top® LS I**



LUX-top® LS I

sert de fixation d'une échelle simple contre le basculement latéral ou en arrière.

Montage :

1. Coller les bandes d'étanchéité fournis sur l'arrière de la sécurisation
2. Aligner la sécurisation d'échelle
3. Percer 4 trous de fixation ($\varnothing$ 5,5 mm) dans le recouvrement de l'acrotère.
4. Fixation des rivets.

Conseil : Percer avec $\varnothing$ 5,0 mm en utilisant la **LUX-top® LS I** comme gabarit. Ensuite aléser les trous à $\varnothing$ 5,5 mm.

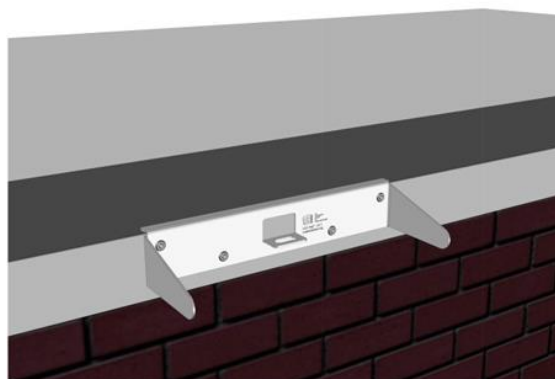


Image 1 : LUX-top® LS I fixé sur recouvrement de l'acrotère

Utilisation :

1. Placer l'échelle simple selon image 2 contre la LUX-top® LS I. L'angle correct (65° à 75°) de l'échelle simple est à respecter ! Les appuis de l'échelle doivent reposer solidement au sol !
2. Sécuriser l'échelle avec la sangle avec boucle de serrage livrée.

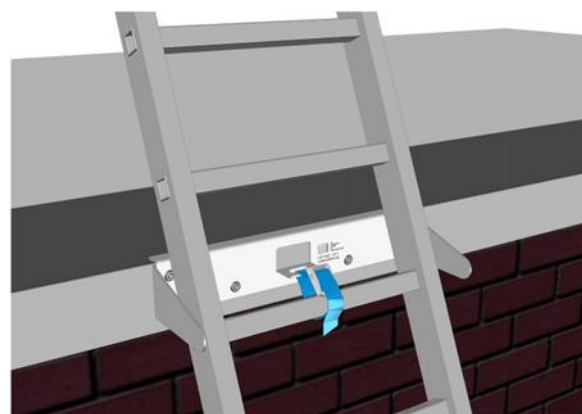
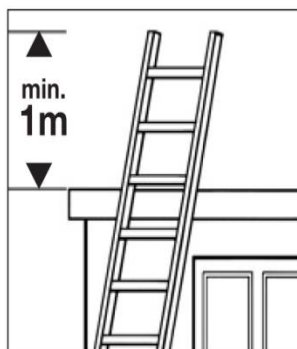


Image 2 : LUX-top® LS I avec échelle simple sécurisée

L'utilisateur doit contrôler sous sa propre responsabilité le montage correct !