

- (14) Anlage zur
- (15) **EU-Baumusterprüfbescheinigung
ZP/B147/19**
- (16) 16.1 Gegenstand und Typ
Anschlageinrichtung Typ B
Typ: LUX-top® QUICKFIX II

16.2 Beschreibung

Die Anschlageinrichtung, Typ: LUX-top® QUICKFIX II dient als temporärer Einzelanschlagpunkt zur Sicherung von maximal 3 Personen gegen Absturz (Bild 1).

Die Anschlageinrichtung besteht aus zwei Trägerklemmen (t = 4 mm), welche auf der Gewindestange (M16) frei verschiebbar sind und mittels Muttern arretierbar sind. Die maximale Klemmbreite beträgt 200 mm. An einem Ende befindet sich ein Ösenhalter (t = 6 mm) mit einer Ringöse M16. Diese Öse dient zur Aufnahme der mitgeführten Persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz. Die Fixierung an der baulichen Einrichtung erfolgt durch Verspannen der Anschlageinrichtung mittels der Sechskantmutter an den zwei Trägerklemmen. Die Anschlageinrichtung ist für die Beanspruchung in alle Richtungen vorgesehen und besteht aus korrosionsbeständigem Stahl.

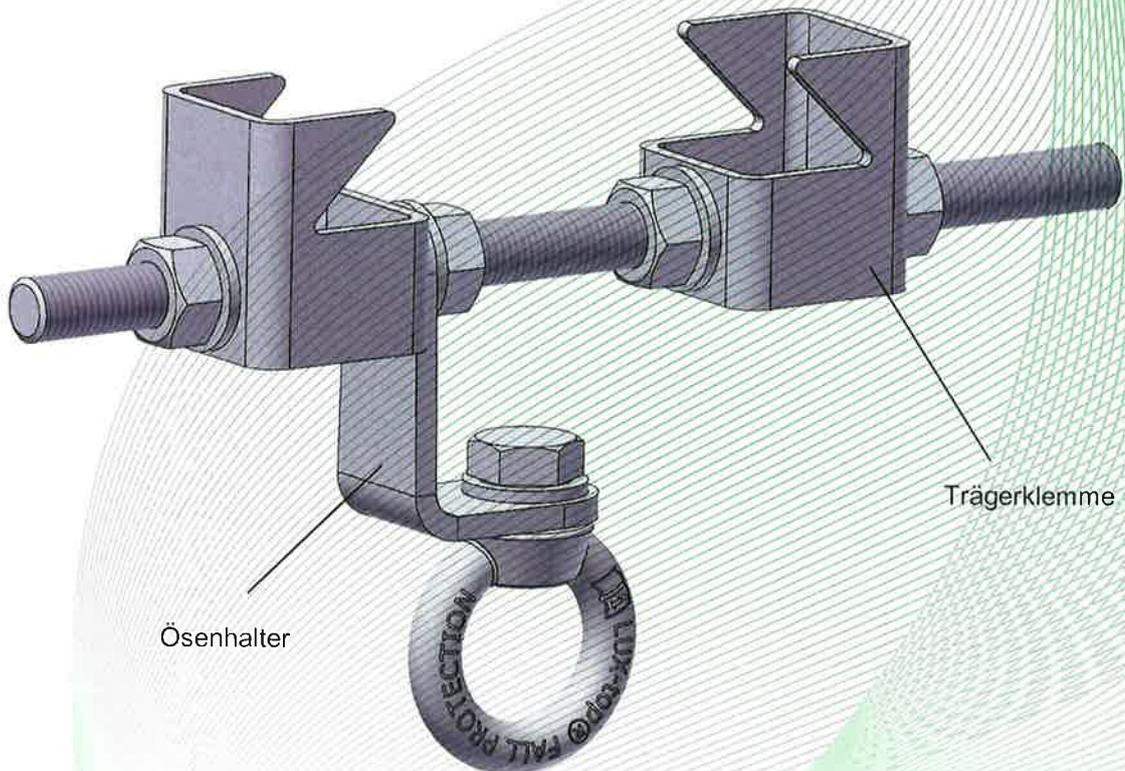


Bild 1: Anschlageinrichtung, Typ: LUX-top® QUICKFIX II

- (17) Bericht

PB 19-016, 25.06.2019