

(1) Baumusterprüfbescheinigung

(2) Nr. der Baumusterprüfbescheinigung: **ZP/B139/22**

(3) Produkt: **Anschlageinrichtung Typ A
Typ: LUX-top® EASY II**

(4) Auftraggeber: **ST Quadrat S.A.
11 rue Flaxweiler
6776 Grevenmacher / Potaschberg
Luxemburg**

(5) Fertigungsstätte: **ST Quadrat Fall Protection S.A
45, rue Fuert
5410 Beyren
Luxemburg**

(6) Die Bauart dieser Produkte sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage zu dieser Baumusterprüfbescheinigung festgelegt.

(7) Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testing and Certification GmbH bescheinigt, dass diese Produkte die grundlegenden Anforderungen gemäß den unter Punkt 8 aufgeführten Normen erfüllen. Die Ergebnisse der Prüfung sind in dem Bericht PB 22-147 niedergelegt.

(8) Die Normanforderungen werden erfüllt durch Übereinstimmung mit

DIN EN 795:2012

(9) Diese Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich nur auf die Konzeption und die Baumusterprüfung der beschriebenen Produkte in Übereinstimmung mit den genannten Normen. Für Herstellung und Inverkehrbringen der Produkte sind gegebenenfalls weitere Anforderungen zu erfüllen, die nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt sind.

(10) Diese Baumusterprüfbescheinigung ist bis zum 30.08.2027 gültig.

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, den 31.08.2022



Geschäftsführer


- (11) Anlage zur
- (12) **Baumusterprüfbescheinigung**
ZP/B139/22
- (13) 13.1 Gegenstand und Typ
Anschlageinrichtung Typ A
Typ: LUX-top® EASY II

13.2 Beschreibung

Die Anschlageinrichtung, Typ: LUX-top® EASY II dient zur Sicherung von einer Person gegen Absturz und ist zur Montage in Untergründen mit ausreichender Festigkeit vorgesehen (Bilder 1 – 3).

Das abgewinkelte Blech (Breite = 49,1 mm, Höhe = 45,5 mm) besteht aus korrosionsbeständigem Stahl (t = 4 mm).

Die 16,2 mm große Bohrung dient zur Aufnahme der Drehscheibe und des Befestigungselementes entsprechend des Montageuntergrunds. Die eingearbeitete Ausnehmung dient zur Aufnahme der mitgeführten persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz. Die Anschlageinrichtung ist für die Beanspruchung in alle Richtungen vorgesehen.

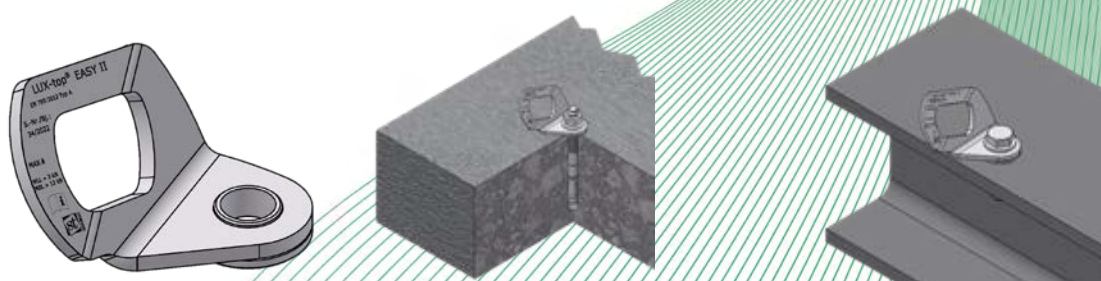

Bilder 1 – 3: LUX-top® EASY II mit Montagebeispielen

- (14) Bericht
PB 22-147, 31.08.2022