


Instruction de montage

La sécurisation d'échelle LUX-top® LS IV Montage sur élément sandwich



LUX-top® LS IV

sert de fixation d'une échelle simple contre le basculement latéral ou en arrière.

Montage :

1. Orienter la LUX-top® LS IV sur l'élément sandwich et marquer les trous. (voir Fig. 1). La distance "A" est à choisir de telle façon, que l'angle de positionnement correct de l'échelle (65° à 75°) soit respecté!
2. Perçements de Ø 5,5 mm à travers la coque extérieure.
3. Coller les bandes d'étanchéité fournis à l'arrière de la sécurisation.
4. Pose des rivets fournis (6 pc).
5. Contrôle du bon placement de la LUX-top® LS IV.

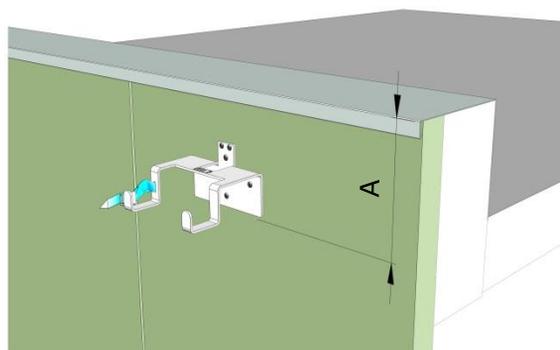


Fig. 1: LUX-top® LS IV fixée sur façade élément sandwich.

Utilisation :

Placer l'échelle simple selon Fig. 2.

Le montant d'échelle est à fixer avec une sangle appropriée (Largeur max. 30 mm) dans la fente prévue dans la sécurisation échelle LUX-top® LS IV.

Les appuis de l'échelle doivent reposer solidement au sol !

$$\text{Longueur d'échelle min. (m)} = (H + 1,0) * 1,05$$

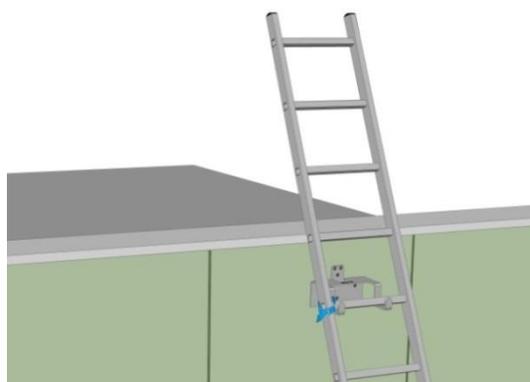


Fig. 3: LUX-top® LS IV avec échelle accrochée.

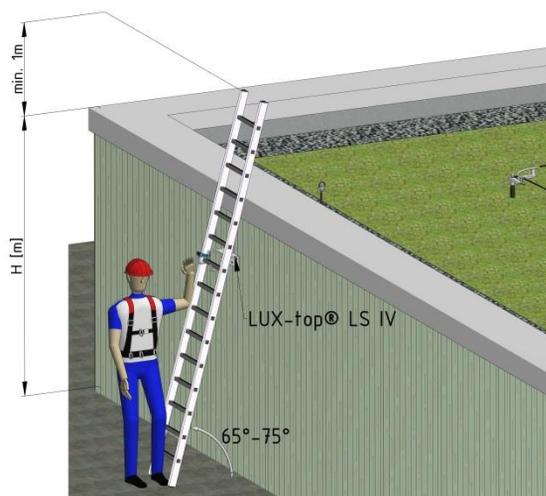


Fig. 2 : Mise en place exacte de l'échelle simple

L'utilisateur doit contrôler sous sa propre responsabilité le montage correct !